



Brandschutzhinweise

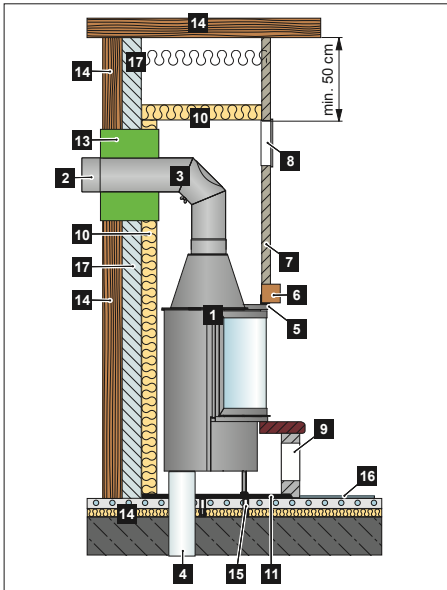

Ausführung bei brennbaren Anbauwänden

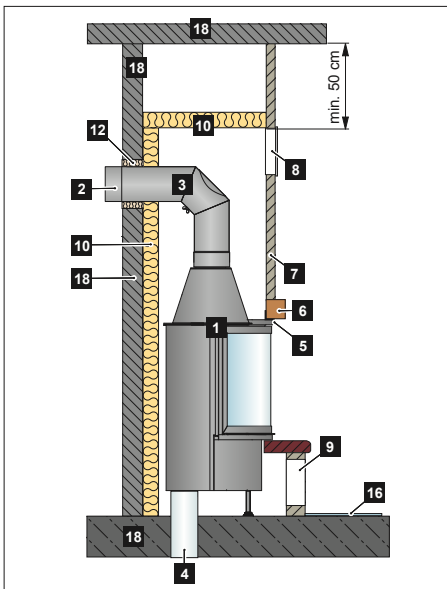

Ausführung bei nicht brennbaren Anbauwänden

- 1** Radiante (Heizeinsatz)
- 2** Wandfutter bzw. Kaminanschlussstutzen
- 3** verstellbarer Rauchrohrbogen mit Revisionsöffnung
- 4** Verbrennungsluftleitung
- 5** Auflagerahmen für den Sturz
- 6** Sturz
- 7** Schürze aus 4cm Promat oder einem Referenzstoff
- 8** Warmluftaustrittsgitter, freier Querschnitt min. 500 cm²
- 9** Sockel mit Umluftöffnung, freier Querschnitt min. 400 cm²
- 10** *Dämmung Promasil 950KS, 6 cm stark
- 11** Lastverteilplatte
- 12** Tonrohr
- 13** Luxfix (Wanddurchführung)
- 14** zu schützende Wand bzw. Boden
- 15** Estrichdrehstütze
- 16** Funkenschutzvorlage aus nicht brennbarem Belag
- 17** 10 cm starke Abmauerung aus Porenbeton
- 18** nicht brennbarer Boden, Wand, Decke

*Wärmedämmplatten aus Calciumsilikat, nicht brennbarer Baustoff gemäß DIN 4102, A1, Zulassungsbescheid Z.43.14.-139 des deutschen Institutes für Bautechnik, Berlin; als Alternative zur Mineralwolle nach DIN 4102, A1; gemäß AGLQ-132.